


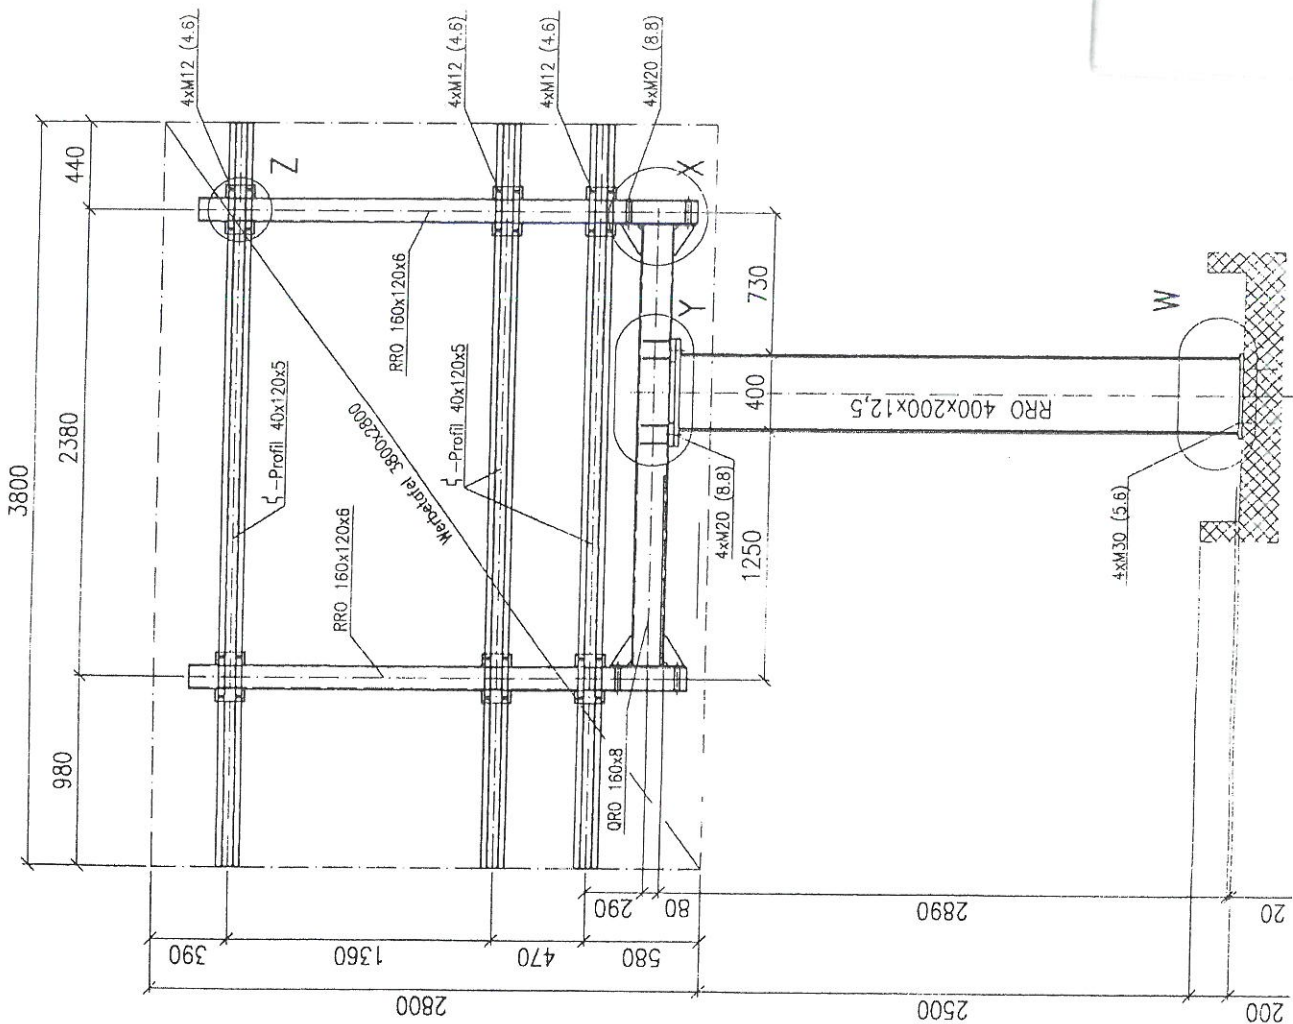

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2

Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN ISO 1090-2

Profilstahl: S235JR nach DIN EN 10025-2
Hohlprofile: S235J2H nach DIN EN 10219-2
Schraubengüte: 4.6, 5.6, 8.8 nach DIN EN ISO 898-1

Details siehe Zeichnung Nr.: 2311-D1 und 2311-D2
Übersichtsplan Nr.: 2311-Ü1

ANLAGE 2