


Bauausschusssitzung Marienheide 12.Juni 2019

B 256/L 97 in Marienheide, 1. BA

Materialauswahl 1. BA L 97 in Marienheide


Vor der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 12.06.2019 hatten die Ausschussmitglieder die Möglichkeit, die Natur- und Bordsteinmaterialien für den geplanten Ausbau der Leppestraße zu bemustern und auszuwählen.

Die zur Wahl stehenden Materialien wurden in drei Musterflächen auf dem Gelände des Rathaus-Nebengebäudes ausgelegt; die Materialien und -farben vom Ingenieurbüro Donner und Marenbach, Wiehl, erläutert.

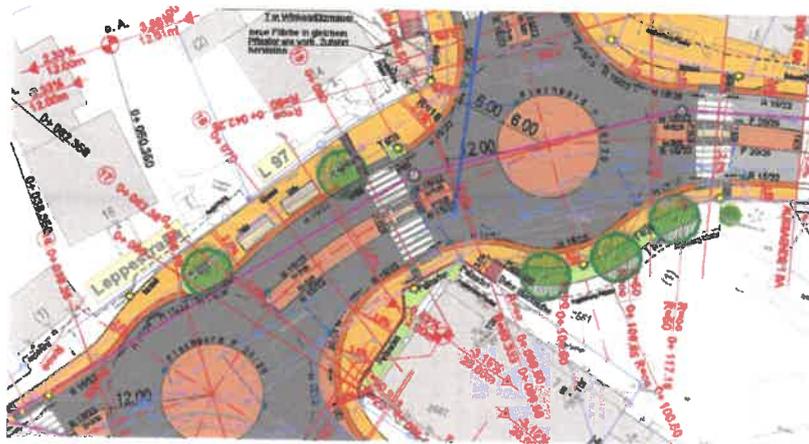

Die Materialien sind überwiegend für die Geh- und Nebenflächen, für den Sicherheitsschutzstreifen und weitere Flächen vorgesehen.




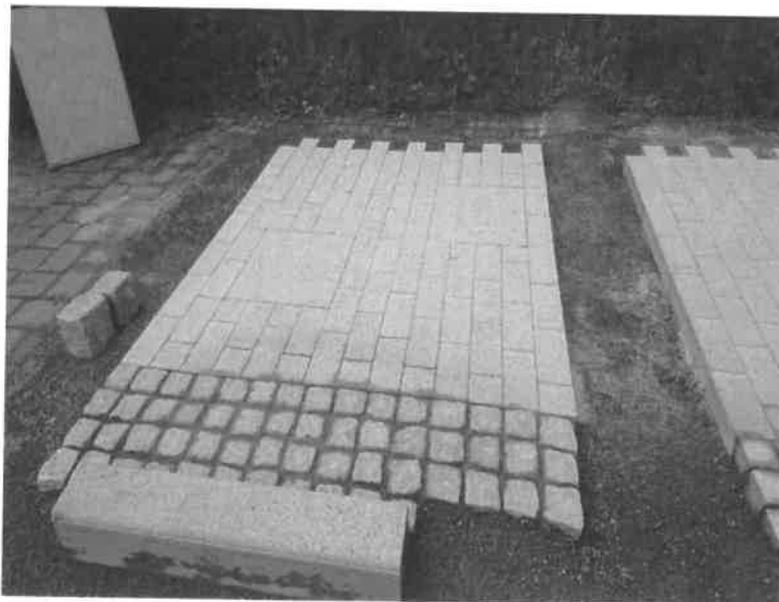

MUSTER 1 -

La Lina - 25/12,5/8 cm (l/b/h) - sandbeige Betonsteinpflaster
vereinzelt Betonsteinplatten 50/50/8

Granitnaturstein, hell (Sicherheitsschutzstreifen) - 4reihig - gebrochen
(10/11)

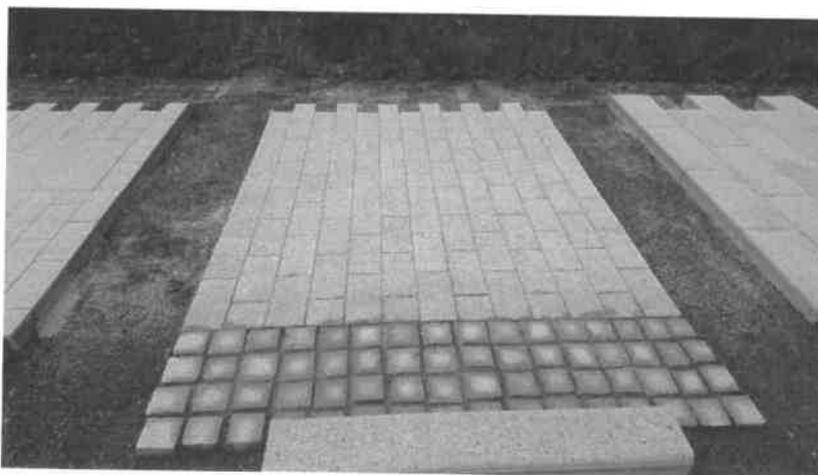

MUSTER 2 -

La Lina - 25/12,5/8 cm (l/b/h) - sandbeige Betonsteinpflaster
vereinzelt Betonsteinplatten 50/50/8

Granitnaturstein, braun-beige-grau (Sicherheitsschutzstreifen) - geschnitten
(10/11)



MUSTER 3 -


La Linia - 50/25/8 cm (l/b/h) - sandbeige Betonsteinpflaster
Granitnaturstein, dunkel (Sicherheitsschutzstreifen) - gebrochen
(10/11)

Gewählt wurde Muster 2, mit dem braun-beige-grauen Granitstein, geschnitten und La Linia in der Größe 25/12,5/8 cm. In größeren Flächen sind Platten 50/50/8 vereinzelt einzubauen.

Im 2.BA wird diese Materialwahl fortgesetzt. Eine Abstimmung mit dem planenden Büro für den Heier - und Oskar-Kayser-Platz Landschaftsarchitekturbüro Weihrauch, Solingen hat stattgefunden.

Geplant ist, die Granitsteine vom Heier-Platz bei den geplanten Baumaßnahmen im Ortskern z.T. wieder zu verwenden.

Der hier ausgelegte Granitstein (Mittelpflaster) ist in Portugal abgebaut.
Die Fugen werden vermörtelt.

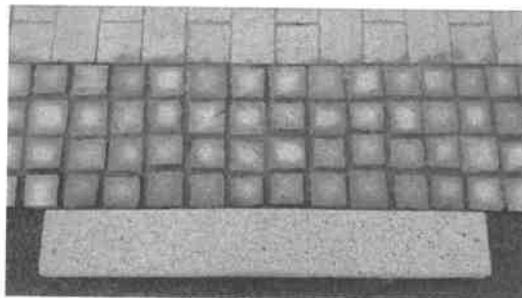

Gewählter Granitstein, braun-beige-grau (Muster 2)



Die Natursteinpflasterflächen in den Kreis- und Inselflächen usw. werden mit Granit-Großpflaster (15/16), gebrochen in braun-beige-grau befestigt. Alle Pflasterflächen werden vermörtelt.
Die Flächen der Fahrbahnen der Kreisverkehre werden mit Gussasphalt, aufgehellt, befestigt.

Wiehl, den 12.Juni 2019
ma/mk

Klaus Marenbach